

附件 1:

询价须知

1、采购内容

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	计算机数字式处理 部件	MOXA CP-118EL-A	套	15	
2	计算机数字式处理 部件	MOXA CP-118U-I	台	2	
3	计算机数字式处理 部件	MOXA CP-132UL-I-DB9M	台	15	
4	计算机数字式处理 部件	MOXA CP-134U-I-DB9M	台	30	
5	计算机数字式处理 部件	MOXA CP-168U	台	4	
6	电缆线	MOXA DB62MDB9M*8-1 米【摩莎 CP-168U 使用】	根	4	
7	其他电线电缆	MOXA CBL-M44M9x4-50 【摩莎 CP-134U-I-DB9M 使用】	台	2	
8	网络连接设备	MOXA NPORT 5130	台	30	
9	网络连接设备	MOXA NPORT 5650-8	台	2	
10	变压器整流器	MOXA 明纬 HDR-60-24	根	2	

注：以上为预估数量，按照上述内容签订年度单价合同，以年度采购实际数量为准。

付款方式：

（1）开箱验收合格后一个月内，支付该批次货物总额的 50%；（2）开箱验收合格且采购人通过最终用户报验后六个月内，支付该批次货物总额的 45%；（3）采购订单所依据的系统集成项目质保期结束后，该订单剩余尾款。

2、报价要求

（1）本项目均以人民币报价。本项目最高投标限价为 150,000.00 元（大写：人民币壹拾伍万元整），如果供应商的投标报价高于最高投标限价，其投标将被拒绝。供应商报价应遵守《中华人民共和国价格法》，双方发生的所有费用均以人民币进行结算与支付；

(2) 供应商报价应为现场交货价, 含运输、包装、保险费、法定商检费、型式试验费和质保期内的技术服务费等。税率按照 13% 计算, 不含税单价=单价÷1.13。若国家对税率进行调整, 不含税价格不变, 如果供应商中标, 接受采购人按国家相关法律法规调整后的税率计算的税款, 对合同额进行相应调整。

(3) 质保期自供应商所供货项目竣工验收之日起叁年。

(4) 本报价有效期至采购人与中标供应商签署年度框架合同。

(5) 供应商承诺按照附件文本与采购人签订年度框架合同。

(6) 平台报价与响应文件报价不一致的, 以平台报价为准。

3、询价原则上为一次性报价, 但采购人有权发起议价。若采购人决定发起议价, 供应商应在规定时间内登陆平台响应。

4、响应保证金

响应保证金的金额: 人民币 3000.00 (大写叁仟元整)

响应保证金的形式: 银行转账。供应商应从基本户转出, 在提交响应文件的截止时间前到账。

账号信息:

开户银行: 中国建设银行北京丰台支行

行号: 1051 0000 9022

户名: 通号(北京)招标有限公司

账号: 1105 0165 3600 0000 1491

5、有下列情形之一的, 响应保证金将不予退还:

(1) 供应商在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件;

(2) 中标人在收到成交通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按规定提交履约担保。

6、评审小组

评审小组由技术、商务、采购等方面的三人及以上的单数组成。评审小组对供应商提交的响应文件进行符合性和资格性审查, 并有权拒绝未通过符合性和资格性审查的供应商上传的报价文件。

7、评审办法

采用经评审的最低投标价法, 对满足询价文件实质性要求的响应文件, 评审小组将对通过符合性审查和资格性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序并推荐 1-3 名成交候选人。但报价低于其成本的除外。

8、询价文件的澄清

采购人可以书面形式澄清和修改询价文件，并通知所有已购买询价文件的供应商。

9、响应文件的澄清

采购人（评审小组）可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购人（评审小组）不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正；澄清、说明或补正不得超出询价文件的范围且改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分；采购人（评审小组）对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购人（评审小组）的要求。

10、采购人（评审小组）发现某一供应商的报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其响应文件。

11、供应商应具备承担本询价项目的资质条件、能力和信誉。除满足询价公告规定的资格要求外，供应商不得存在下列情形之一：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）与本包件的其他供应商为同一个单位负责人；
- （3）与本包件的其他供应商存在控股、管理关系；
- （4）为本包件的代理机构；
- （5）与本包件的代理机构同为一个法定代表人；
- （6）与本包件的代理机构存在控股或参股关系；
- （7）被依法暂停或取消投标资格；
- （8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- （9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- （11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- （12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- （13）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(14) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形

12、响应文件的编制和提交

(1) 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，A4 版式，中文简体文字。所有文字、图表必须清晰可辨。供应商应将加盖单位公章后的响应文件电子版上传至平台。

(2) 响应文件应当对询价文件有关交货期、交货地点、响应文件有效期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

(3) 供应商应按询价公告规定的时间和方式提交响应文件。逾期提交的或者未按要求提交的响应文件，采购人不予受理。

13、采购人以书面形式向确定的成交供应商发出成交通知书，同时将询价结果通知未成交的供应商。

14、中标服务费

成交供应商在领取成交通知书时须向代理机构缴纳中标服务费。中标服务费按本次采购的每包中标总价为基数，采用差额定率累进计费方式按照下表货物采购费率下浮 10%收取。

费率 中标金额	货物采购	服务采购	工程采购
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100 ~ 500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 ~ 1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 ~ 5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元 ~ 1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 ~ 5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5 ~ 10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10 ~ 50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50 ~ 100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

15、合同授予

(1) 履约担保：在签订合同前，确定的供应商向采购人提交履约担保。本次采购项目履约担保金额： 无 。

(2) 签订合同：采购人和确定的供应商应当根据询价文件和确定的供应商的报价文件订立书面框架合同。确定的供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格并不予退还响应保证金；给采购人造成的损失，应当予以赔偿。

16.技术要求：

CP-118EL-A

8 端口 RS-232/422/485 PCI Express 串口卡



特点和优势

- ✓ 兼容 PCI Express 1.0
- ✓ 串口传输速率最高可达 921.6 kbps
- ✓ 128-byte FIFO 和芯片集成的 H/W、S/W 流量控制
- ✓ 适用于 RS-232/422/485 的多种连接线缆和接线盒
- ✓ 低挡板设计，适合小型 PC
- ✓ 支持多种操作系统驱动程序，包括 Windows、Linux 和 UNIX
- ✓ 内置 LED 指示灯和管理软件，易于维护

认证

[获取报价](#)[+ 关注更新](#)

介绍

CP-118EL-A 属于智能型 8 端口 PCI Express 卡，专为 POS 和 ATM 应用而设计。它是工业自动化工程师和系统集成商的不二选择，支持多种不同操作系统，包括 Windows、Linux，甚至 UNIX。此外，该卡的八个串口均可针对 RS-232、RS-422 或 RS-485（2 线或 4 线）独立配置，并且这些端口支持高达 921.6 kbps 的波特率。CP-118EL-A 可提供全调制解调器控制信号，以确保与各种串口周边设备兼容。其分类为 PCI Express x1，支持在任何 PCI Express 插槽中安装。

紧凑型设计

CP-118EL-A 体积小巧，可与任何 PCI Express 插槽兼容。该卡仅需 3.3 VDC 电源，可适用于从鞋盒大小到标准尺寸 PC 的所有主机。

提供 Windows、Linux 和 UNIX 驱动程序

Moxa 持续支持多种操作系统，CP-118EL-A 卡也不例外。我们为所有 Moxa 卡提供可靠的 Windows 和 Linux/UNIX 驱动程序，并支持 WEPOS 等其他嵌入式应用操作系统。

 下载产品资料表

 打印此页

 保存

关注我们



保持联系

欢迎注册，获取 Moxa 解决方案的最新资讯。Moxa 充分尊重您的隐私，绝不会透露您的邮箱信息。

© 2023 Moxa 中国 | 保留所有权利。

沪ICP备16008714号-1  沪公网安备 31010502001470号

[数据隐私声明](#) [网站地图](#)

 中国 / 简体中文



CP-118U/138U 系列

8 端口 RS-232/422/485 通用 PCI 串口卡



特点和优势

- ✔ 超过 700 kbps 的高效数据吞吐量
- ✔ 串口传输速率最高可达 921.6 kbps
- ✔ 128-byte FIFO 和芯片集成的 H/W、S/W 流量控制
- ✔ 兼容 3.3/5 V PCI 和 PCI-X
- ✔ 支持多种操作系统驱动程序，包括 Windows、Linux 和 UNIX
- ✔ 内置 LED 指示灯和管理软件，易于维护
- ✔ -40 至 85°C 宽温型号可选

认证

[获取报价](#)[+ 关注更新](#)

介绍

CP-118U 和 CP-138U 智能型 8 端口通用 PCI 多串口卡，专为 POS 和 ATM 应用而设计，适合工业自动化工程师和系统集成商。这两款串口卡兼容所有主流的操作系统。此外，CP-118U 的 8 个 RS-232/422/485 串口和 CP-138U 的 8 个 422/485 串口支持高达 921.6 kbps 传输速率，并提供全调制解调器控制信号，以确保与各种串口周边设备兼容。CP-118U 和 CP-138U 支持 3.3 V 和 5 V PCI 总线，适合安装在大多数 PC 服务器中。

提供 Windows、Linux 和 UNIX 驱动程序

Moxa 持续支持各种操作系统，CP-118U 和 CP-138U 串口卡也不例外。所有 Moxa 串口卡均提供可靠的 Windows 和 Linux/UNIX 驱动程序，并支持 WEPOS 等其他嵌入式应用操作系统。

 下载产品资料表 打印此页 保存

关注我们



保持联系

欢迎注册，获取 Moxa 解决方案的最新资讯。Moxa 充分尊重您的隐私，绝不会透露您的邮箱信息。

© 2023 Moxa 中国 | 保留所有权利。

沪ICP备16008714号-1  沪公网安备 31010502001470号

[数据隐私声明](#) [网站地图](#)

 中国 / 简体中文



CP-132UL/UL-I

2口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 可选2KV隔离保护



- > 效能最高超过800 Kbps的数据吞吐量
- > 串口通信速率可达921.6 Kbps
- > RS-485 ADDC®数据流向自动控制
- > RS-485通信距离可达1.2 km
- > 128位FIFO和集成芯片的H/W, S/W流控
- > 兼容3.3/5V PCI和PCI-X
- > 驱动支持Windows (7 x86/x64, XP/2003/Vista/2008 x86/x64, 2000, 9X/ME/NT), Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4, Linux 2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6, and UnixWare 7, Solaris 10 x86/x64
- > 板载15 KV ESD保护
- > 针对Mini型计算机的MD1低挡板设计
- > 宽温操作-40 ~ 85 °C



简介

Moxa的CP-132UL/UL-I一款聪明型2口Universal PCI多串口卡, 是专为工业自动化系统集成远程控制, 基于长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计。

集成芯片的自动数据流向控制应用于精确的RS-485通信

RS-485通信要求对何时发送数据要有精确的时间控制机制。Moxa的Turbo Serial Engine™芯片, 加上芯片集成的ADDC®功能使通过CP-132UL发送RS-485数据和使用RS-

232一样容易。

多点RS-485最多可以1.2 km范围内连接31台设备

CP-132UL Universal PCI多串口卡提供了2个RS-422/485串口, 每个端口数据速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下, 可以总长1.2km范围内最多连接31个的RS-485设备。对于长距离RS-485通信, 可选的2 KV光电隔离保护 (CP-132UL-I) 防止设备损坏。

顶级的串口技术

20多年来, Moxa一直致力于串口通信技术的研究, 研制出了高性能的串口数据处理芯片。CP-132UL和CP-132UL-I板卡采用了被誉为Turbo Serial Engine™的串口芯片, 具备128字节

FIFO, 拥有板载硬件、软件流控技术和数据突发模式技术, 从而使得该产品真正成为一款具备顶级通信性能的世界级聪明型多串口。

支持主流Windows和Linux/Unix驱动

Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统, CP-132UL/UL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM

和Linux/Unix TTY驱动, 此外还支持WEPOS嵌入式应用。

规格

硬件

通讯控制器: MU860 (兼容16C550C)

总线: 32位Universal PCI

连接头: DB25孔式

串口

串口数量: 2

串口标准: RS-422/485

最大板载数: 4

线性保护

ESD保护: 板载15 KV

光电保护: 2 KV (仅CP-132UL-I)

性能

波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps

串口通讯参数

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 1.5, 2

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark

流量控制: XON/XOFF

I/O地址: 由BIOS分配

IRQ: 由BIOS分配

串口信号

RS-422: TxD+ (B), TxD- (A), RxD+ (B), RxD- (A),

RTS+ (B), RTS- (A), CTS+ (B), CTS- (A), GND

RS-485-4w: TxD+ (B), TxD- (A), RxD+ (B), RxD- (A), GND

RS-485-2w: Data+ (B), Data- (A), GND

驱动支持

操作系统: Windows 9X/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4, Linux 2.6 x86/x64, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6, UnixWare 7, Solaris 10 x86/x64

注: 最新的驱动程序的支持信息请登陆Moxa的网站查询。

机械特性

尺寸:

CP-132UL: 64.4 x 120 mm (2.53 x 4.72 in)

CP-132UL-I: 64.4 x 120 mm (2.53 x 4.72 in)

工作环境

工作温度:

标准型号: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)

宽温型号: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

存储温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)

安规认证

EMC: CE, FCC

EMI: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B

EMS: EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)

Green Product: RoHS, CROHS, WEEE

MTBF (平均无故障时间): 1,647,832小时

数据库: Telcordia (Bellcore), GB

电源需求

电源功耗:

CP-132UL: 120 mA @ +5 V


CP-132UL-I: 490 mA @ +5 V

保修


保修期: 5年

尺寸

CP-132UL

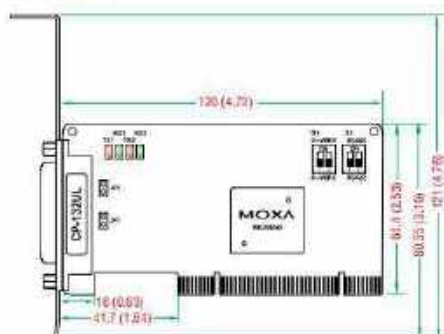

CP-132UL-I

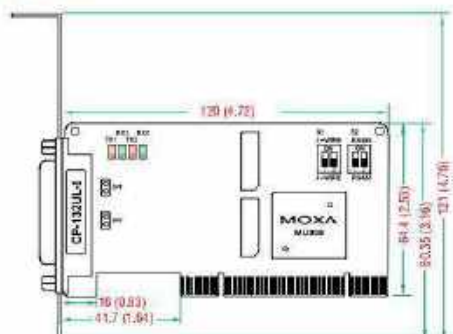

单位: mm (英寸)

订购信息

可选型号

CP-132UL-DB9M: 2口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 低挡板设计,

0 ~ 55 °C工作温度 (含DB9针式电缆)

CP-132UL-I-DB9M: 2口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 低挡板设计, 可选2KV

隔离保护, 0 ~ 55 °C工作温度 (含DB9针式电缆)

CP-132UL-T: 2口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 低挡板设计, -40 °C ~ 85 °C工作温度

CP-132UL-I-T: 2口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 低挡板设计, 可选2KV隔离

保护, -40 ~ 85 °C工作温度

可选附件 (须单独购买)

CBL-M25M9x2-50

DB25针式 - DB9针式 x 2

(50 cm线)




Pin	RS-422	RS-485-4w	RS-485-2w
1	TxD- (A)	TxD- (A)	-
2	TxD+ (B)	TxD+ (B)	-
3	RxD+ (B)	RxD+ (B)	Data+ (B)
4	RxD- (A)	RxD- (A)	Data- (A)
5	GND	GND	GND
6	RTS- (A)	-	-
7	RTS+ (B)	-	-
8	CTS+ (B)	-	-
9	CTS- (A)	-	-

包装清单

- CP-132UL或CP-132UL-I多串口卡
- 低挡板支架
- 软件光盘及文档
- 快速安装指南 (打印版)
- 产品保修卡

DB9针式



CP-134U/U-I

4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 可选2KV保护



- > 效能最高超过700 Kbps的数据吞吐量
- > 串口通信速率可达921.6 Kbps
- > RS-485 ADDC®数据流向自动控制
- > 128位FIFO和集成芯片的软、硬件流控
- > 通用的PCI可兼容3.3/5V PCI和PCI-X
- > 驱动支持 (7 x86/x64, XP/2003/Vista/2008 x86/x64, 2000, 9X/ME/NT), Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4, Linux 2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO OpenServer 5/6, UnixWare 7, Solaris 10 x86/x64
- > 1板载15 KV ESD保护
- > 端口1和端口2支持RS-232和RS-422/485
- > 宽温模式-40 ~ 85 °C



简介

Moxa的CP-134U/U-I系列多串口卡是专为工业自动化系统整合远程控制, 基于长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计。

集成芯片的自动数据流向控制应用于精确的RS-485通信
RS-485通信要求对何时发送数据要有精确的时间控制机制。Moxa的Turbo Serial Engine™芯片, 加上芯片集成的ADDC®功能使通过CP-134U发送RS-485数据和使用RS-

232一样容易。

多点RS-485最多可以1.2km范围内连接31台设备

CP-134U Universal PCI多串口卡提供了4个RS-422/485串口, 每个端口数据速率可达921.6 Kbps, 在RS-485模式下, 可以总长1.2km范围内最多连接31个的RS-485设备。对于长距离RS-485通信, 可选的2 KV光电隔离保护CP-134U-I防止设备损坏。

支持主流Windows和Linux/Unix驱动

Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统, CP-134U/U-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和

Linux/Unix TTY驱动, 此外还支持WEPOS嵌入式应用。

规格

硬件

通讯控制器: MU860 (兼容16C550C)

总线: 32位Universal PCI

接头: DB44孔式

串口

串口数量: 4

串口标准: 2 x RS-232/422/485, 2 x RS-422/485

最大板载数: 4

线性保护

ESD保护: 板载15 KV

光电保护: 2 KV (仅CP-134U-I配置RS-422/485)

性能

波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps

串口通讯参数

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 1.5, 2

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark

流量控制: RTS/CTS, XON/XOFF

I/O地址: 由BIOS分配

IRQ: 由BIOS分配

串口信号

RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

RS-422: TxD+ (B), TxD- (A), RxD+ (B), RxD- (A),

RTS+ (B), RTS- (A), CTS+ (B), CTS- (A), GND

RS-485-4w: TxD+ (B), TxD- (A), RxD+ (B), RxD- (A), GND

RS-485-2w: Data+ (B), Data- (A), GND

驱动支持

操作系统: Windows 9X/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4, Linux 2.6 x86/x64, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO OpenServer 5/6, UnixWare 7, Solaris 10 x86/x64

注: 最新的驱动程序的支持信息请登陆Moxa的网站查询。

机械特性

尺寸:

CP-134U: 82.5 x 120 mm (3.24 x 4.72 in)

CP-134U-I: 115 x 120 mm (4.52 x 4.72 in)

工作环境


工作温度:

标准型号: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
 宽温型号: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
 存储温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
 相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)
安规认证
EMC: CE, FCC
EMI: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B
EMS: EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-


4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)
Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
MTBF (平均无故障时间): 480,209小时
数据库: Telcordia (Bellcore), GB
电源需求
电源功耗:
 CP-134U: 180 mA @ +5 V
 CP-134U-I: 850 mA @ +5 V
保修
保修期: 5年

尺寸

CP-134U

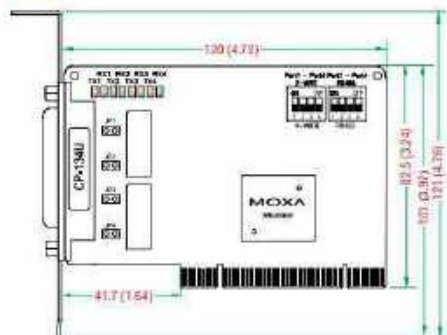

CP-134U-I

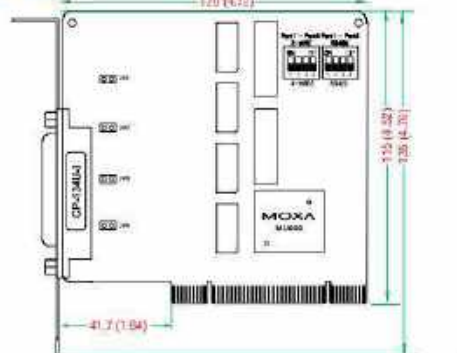

单位: mm (英寸)

订购信息

可选型号

CP-134U: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 0 ~ 55 °C工作温度
CP-134U-DB9M: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 0 ~ 55 °C工作温度 (含DB9针式电缆)
CP-134U-DB25M: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 0 ~ 55 °C工作温度 (含DB25针式电缆)
CP-134U-I: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 带2 KV光电隔离保护, 0 ~ 55 °C工作温度
CP-134U-I-DB9M: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 带2 KV光电隔离保护, 0 ~ 55 °C工作温度 (含DB9针式电缆)
CP-134U-I-DB25M: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 带2 KV光电隔离保护, 0 ~ 55 °C工作温度 (含DB25针式电缆)
CP-134U-T: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, -40 ~ 85 °C工作温度
CP-134U-I-T: 4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡, 带2 KV光电隔离保护, -40 ~ 85 °C工作温度

包装清单

- CP-134U或CP-134U-I多串口卡
- 包括DB9或DB25线缆
- 软件光盘及文档
- 快速安装指南 (打印版)
- 产品保修卡

可选附件 (须单独购买)


CBL-M44M9x4-50

DB44针式 - DB9针式 x 4
 (50 cm线)



PIN	RS-232	RS-422	RS-485-4w	RS-485-2w
1	DCD	TxD- (A)	TxD- (A)	-
2	RxD	TxD+ (B)	TxD+ (B)	-
3	TxD	RxD+ (B)	RxD+ (B)	Data+ (B)
4	GTR	RxD- (A)	RxD- (A)	Data- (A)
5	GND	GND	GND	GND
6	DSR	RTS- (A)	-	-
7	RTS	RTS+ (B)	-	-
8	CTS	CTS+ (B)	-	-
9	-	CTS- (A)	-	-

DB9针式




CBL-M44M25x4-50

DB44针式 - DB25针式 x 4
 (50 cm线)



PIN	RS-232	RS-422	RS-485-4w	RS-485-2w
2	TxD	RxD+ (B)	RxD+ (B)	Data+ (B)
3	RxD	TxD+ (B)	TxD+ (B)	-
4	RTS	RTS+ (B)	-	-
5	CTS	CTS+ (B)	-	-
6	DSR	RTS- (A)	-	-
7	GND	GND	GND	GND
8	DCD	TxD- (A)	TxD- (A)	-
20	GTR	RxD- (A)	RxD- (A)	Data- (A)
22	-	CTS- (A)	-	-

DB25针式



CP-168U 系列

8 端口 RS-232 通用 PCI 串口卡



特点和优势

- ✔ 超过 700 kbps 的高效数据吞吐量
- ✔ 串口传输速率最高可达 921.6 kbps
- ✔ 128-byte FIFO 和芯片集成的 H/W、S/W 流量控制
- ✔ 兼容 3.3/5 V PCI 和 PCI-X
- ✔ 支持多种操作系统驱动程序，包括 Windows、Linux 和 UNIX
- ✔ -40 至 85°C 宽温型号可选

认证

[获取报价](#)[+ 关注更新](#)

介绍

CP-168U 是一款智能型 8 端口通用 PCI 多串口卡，专为 POS 和 ATM 应用而设计。此产品支持 Windows、Linux 和 UNIX 等多种不同的操作系统，是工业自动化工程师和系统集成商的首选。此外，板载的 8 个 RS-232 串口均支持高达 921.6 kbps 传输速率。CP-168U 提供全调制解调器控制信号，以确保与各种串口周边设备兼容，同时支持 3.3 V 和 5 V PCI 总线，使其几乎可以安装在任何 PC 服务器中。

[📄 下载产品资料表](#)[🖨️ 打印此页](#)[🔖 保存](#)

关注我们



保持联系

欢迎注册，获取 Moxa 解决方案的最新资讯。Moxa 充分尊重您的隐私，绝不会透露您的邮箱信息。

© 2023 Moxa 中国 | 保留所有权利。

沪ICP备16008714号-1  沪公网安备 31010502001470号

[数据隐私声明](#) [网站地图](#)

 中国 / 简体中文



NPort 5100 系列

1 端口 RS-232/422/485 串口设备联网服务器



特点和优势

- ✓ 紧凑型设计，易于安装
- ✓ Real COM/TTY 驱动程序，可支持 Windows 和 Linux
- ✓ 标准 TCP/IP 接口，支持通用 TCP 和 UDP 操作模式
- ✓ 简单易用 Windows 管理工具，可配置多台设备联网服务器
- ✓ 支持 SNMP MIB-II 网络管理协议
- ✓ 通过 Telnet、Web 浏览器或 Windows 管理工具进行配置
- ✓ RS-485 端口上拉/下拉电阻可调节

认证

[获取报价](#)[+ 关注更新](#)

介绍

NPort® 5100 串口设备联网服务器助力串口设备轻松接入网络。这款设备联网服务器设计小巧，使其成为将读卡器和支付终端设备连接至基于 IP 的以太网局域网的理想选择。NPort 5100 设备联网服务器让您的 PC 软件可从任何地点通过网络直接访问串口设备。

高效经济的串口联网解决方案

使用串口设备联网服务器将传统串口设备连接至网络已经相当普及，用户期待设备联网服务器兼具成本效益和广泛的实用功能。NPort® 5100 系列支持 Microsoft 和 Linux 操作系统，并提供 5 年保修，是串口联网解决方案的更佳选择。

可调节终端电阻和上拉/下拉电阻

在某些严苛环境中，可能需要采用终端电阻来消除串口信号的反射。使用终端电阻时，必须正确设置上拉/下拉电阻，以避免电子信号受损。由于任何电阻值都无法兼容所有环境，NPort® 5100 设备联网服务器配有跳线，方便用户调节串口的终端电阻和上拉/下拉电阻的电阻值。

标准 TCP/IP 接口和多种操作模式

NPort® 5100 设备联网服务器支持 TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client、配对连接或以太网调制解调器模式，以确保与标准网络（例如：Winsock 或 BSD 套接字）的 API 软件兼容。

Real COM/TTY 驱动程序支持现有软件

NPort® 5100 设备联网服务器提供 Real COM/TTY 驱动程序，可支持现有软件通过 COM/TTY 端口进行通信。安装和配置简单，使您的串口设备和 PC 可通过 TCP/IP 网络进行无缝通信。Moxa 的 Real COM/TTY 驱动程序让您保留原有软件，并充分享受联网串口设备带来的优势。

轻松排除故障

NPort® 5100 设备联网服务器支持 SNMP 协议，可通过网络监控各个设备的状态。每台设备可配置为在发生用户定义的错误时，可自动向 SNMP 管理器发送 trap 信息。如果用户没有采用 SNMP 管理器，还可选择发送 email 进行报警。用户可以使用 Moxa 的 Windows 管理工具或 web console 来设定触发条件。例如：热启动、冷启动或密码变更会触发警报。

 下载产品资料表 打印此页 保存

关注我们



保持联系

欢迎注册，获取 Moxa 解决方案的最新资讯。Moxa 充分尊重您的隐私，绝不会透露您的邮箱信息。

© 2023 Moxa 中国 | 保留所有权利。

沪ICP备16008714号-1  沪公网安备 31010502001470号

[数据隐私声明](#) [网站地图](#)

 中国 / 简体中文



NPort 5600 系列

8 和 16 端口 RS-232/422/485 机架式串口设备联网服务器



特点和优势

- ✓ 标准 19 英寸机架式尺寸
- ✓ LCD 显示屏，方便配置 IP 地址（不支持宽温型号）
- ✓ 通过 Telnet、Web 浏览器或 Windows 管理工具进行配置
- ✓ 接口模式：TCP server、TCP client、UDP
- ✓ 支持 SNMP MIB-II 网络管理协议
- ✓ 通用高电压输入范围：100 至 240 VAC 或 88 至 300 VDC
- ✓ 常用低电压输入范围：±48 VDC（20 至 72 VDC，-20 至 -72 VDC）

认证



获取报价

+ 关注更新

介绍

使用 NPort® 5600 机架式系列不仅可以保护您现有的硬件，还可集中管理串口设备和通过网络分散管理主机，有助于未来的网络扩展。

支持多达 16 台串口设备立即联网

NPort® 5600 只需基本配置即可将 16 台串口设备连接至以太网。

19 英寸机架式设备联网服务器

NPort® 5600 设备联网服务器前面板配有串口 Tx/Rx LED 灯，后面板配有 8 或 16 个 RJ45 串口接头。NPort® 5600 设备联网服务器适用于标准 19 英寸机架，简化了操作、维护和管理。

Real COM/TTY 端口

通过 Real COM/TTY 驱动程序，Windows 会认定 NPort® 5600 的串口为 Real COM 端口，Linux 则会将其定义为 Real TTY 端口。除了支持基本数据传输和接收，NPort® 驱动程序还支持 RTS、CTS、DTR、DSR 和 DCD 控制信号。

LED 指示灯简化维护

系统、串口 Tx/Rx 和以太网 LED 指示灯（位于 RJ45 接头上）提供了实用的基本维护工具，可帮助工程师分析现场问题。NPort 5600 的 LED 灯不仅可显示当前的系统和网络状态，还可以帮助现场工程师监控所连接的串口设备状态。

可调节终端电阻和上拉/下拉电阻

采用终端电阻来消除串口信号的反射时，必须正确设置上拉/下拉电阻，以避免电子信号受损。由于任何电阻值都无法兼容所有环境，NPort® 5650-8/16 设备联网服务器底部面板配有四组 DIP 开关，方便设置终端电阻和上拉/下拉电阻的电阻值。



外观



 下载产品资料表

 打印此页

 保存

关注我们



保持联系

输入您的电子邮箱地址

提交

2023/6/13 16:34

NPort 5600 系列 - 通用设备联网服务器 | MOXA

欢迎注册，获取 Moxa 解决方案的最新资讯。Moxa 充分尊重您的隐私，绝不会透露您的邮箱信息。

© 2023 Moxa 中国 | 保留所有权利。

沪ICP备16008714号-1  沪公网安备 31010502001470号

[数据隐私声明](#) [网站地图](#)

 中国 / 简体中文

